



## Návod k obsluze Lezecké úchyty



KBT nv  
Hemelrijken 8  
2890 Sint-Amands  
BELGIUM

KBT Polska sp. z o.o.  
ul. M. Konopnickiej 6  
00-491 Warszawa  
POLAND

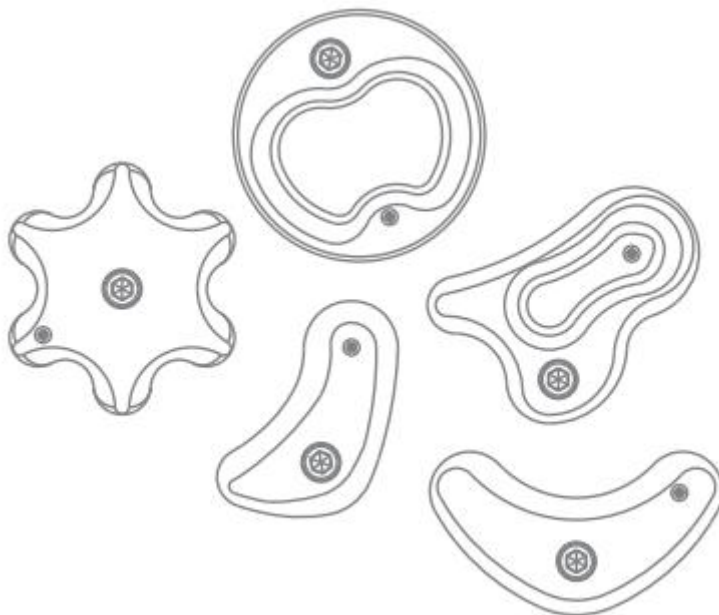

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti ve věku do 3 let. Pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Nebezpečí pádu!



## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Uschovejte prosím tento návod k používání pro budoucí použití.
2. Neupravujte prosím žádným způsobem zařízení ani způsob montáže. Změny budou mít vliv na konstrukční celistvost a výměna náhradních dílů proběhne na náklady kupujícího. Nesprávné používání nebo použití výrobku v rozporu s určením je zakázáno a zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti. Před použitím musí být výrobek smontován a zkontrolován dospělou osobou.
3. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Výrobek je určen pro osoby s hmotností do 100 kg. Výrobek není vhodný pro děti ve věku do 36 měsíců vzhledem k nedostatku dodatečných bezpečnostních prvků a nedostatku dovednosti předvídat, což je typické pro malé děti.
4. Výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy EN1176-1:2008 a EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN71-8. Je určen výhradně pro soukromé použití, a to jak v místnostech, tak i venku.
5. Během instalace zařízení je třeba se ujistit, že konstrukce vydrží hmotnost (minimálně 200 kg) a že nehrozí nebezpečí zaklínění.
6. Jak je zobrazeno na obrázku, dřevěná stěna by měla mít tloušťku 18 až 22 mm. Hrany a dřevěné povrchy by měly být upraveny tak, aby se zabránilo zranění, poškrábání. Hrany by měly být zaoblené, neměly by tam být žádné třísky, vyčnívající prvky (dráty), skleněné vlákna. Dřevo by mělo být hladké, s pravidelnými tvary. Vyčnívající závity a hlavy šroubů je třeba zakrýt kryty, aby se snížilo riziko zranění.
7. Během montáže nebo instalace lezecké stěny je třeba zkontrolovat, zda je zachována minimální vzdálenost mezi ní a jakoukoli překážkou, např. stěnami, ploty atd. Z bezpečnostních důvodů musí být překážky ve vzdálenosti nejméně 2,20 m. Volný prostor a bezpečnostní zóny se nemohou překrývat, protože při lezení hrozí nebezpečí pádu. Čím výše jsou umístěné lezecké úchyty, tím širší by měla být bezpečnostní zóna.
8. V bezpečnostní zóně nesmí být žádné tvrdé předměty s ostrými hranami nebo špičatými konci. Povrch pod zařízením by měl být plochý a měl by mít tlumící vlastnosti. Výrobek nesmí být instalován nad asfaltem, betonem nebo nad jiným tvrdým povrchem. Pokud jsou použity lezecké úchyty, je třeba vhodně připravit povrch z gumových dlaždic, dřevěné kůry, pilin nebo písku.
9. Způsob montáže lezeckých úchytů má vliv na výšku pádu a bezpečnostní zónu. Maximální přípustná výška pádu je 2,5 m pro tento výrobek, počítá se od povrchu základny po nejvýše umístěný úchyt nebo bod, na který může dítě vylézt po úchytech.
10. Lezecké úchyty by měly být přišroubovány ke stěně silou 25 Nm.
11. Prasklé lezecké úchyty je třeba okamžitě vyměnit.
12. Vzdálenost mezi lezeckými úchyty by měla být nejméně 25 mm, aby nedošlo k uvíznutí dítěte.
13. Pro zajištění trvanlivosti konstrukce je třeba použít matice s drápy.
14. Je zakázáno připevňovat matice s drápy ke stěně bez úchytů. Tímto způsobem se vyhnete riziku zaklínění prstů dítěte.
15. Je zakázáno připevňovat lezecké úchyty na zábradlí, protože není určeno k lezení. Plní úlohu zabezpečení a mělo by být používáno pouze k této funkci.



## KONTROLA A ÚDRŽBA

Frekvence kontrol a údržby závisí na typu výrobku, použitých materiálech nebo jiných faktorech (např. vysoké zatížení, úmyslné zničení, vlhkost vzduchu, znečištění vzduchu, stáří zařízení atd.).

### Rutinní kontrola (jednou týdně nebo jednou měsíčně)

- Vždy zkontrolujte, zda jsou šrouby a matice pevně utažené.
- Na tlumící podložce pod výrobkem by neměly být žádné předměty.
- Zkontrolujte, zda nechybí žádné prvky.
- Zkontrolujte, zda na zemi nejsou žádné nebezpečné předměty.

### Provozní kontrola (jednou za 1 až 3 měsíce)

- Je třeba zkontrolovat stabilitu konstrukce.
- Je třeba zkontrolovat opotřebení každé části a v případě potřeby vyměnit za novou.

### Roční kontrola (1 nebo 2 krát ročně)

- Je třeba zkontrolovat konstrukční prvky na přítomnost rzi a koroze.
- Je třeba zkontrolovat opotřebení každé části a v případě potřeby vyměnit za novou.

## MONTÁŽ

### SEZNAM DÍLŮ

- Vyjměte všechny díly z obalu, zkontrolujte, zda nějaký nechybí nebo zda není poškozený.




#### montážní sada

- (1) vrut do dřevotřísky Ø4 x 30 mm
- (2) zápustná matice do dřeva Ø 25 mm
- (3) šroub s válcovou hlavou DIN912 M10x40




## MONTÁŽ


lezecké kameny - 5 kusů

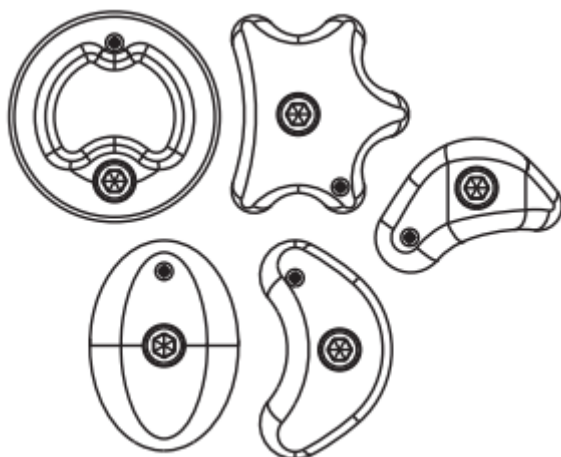

#347.001 - malé

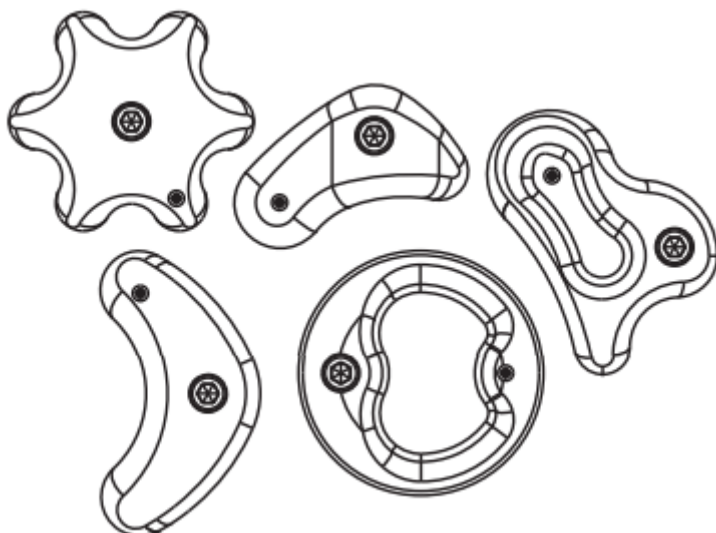

#347.002 - střední

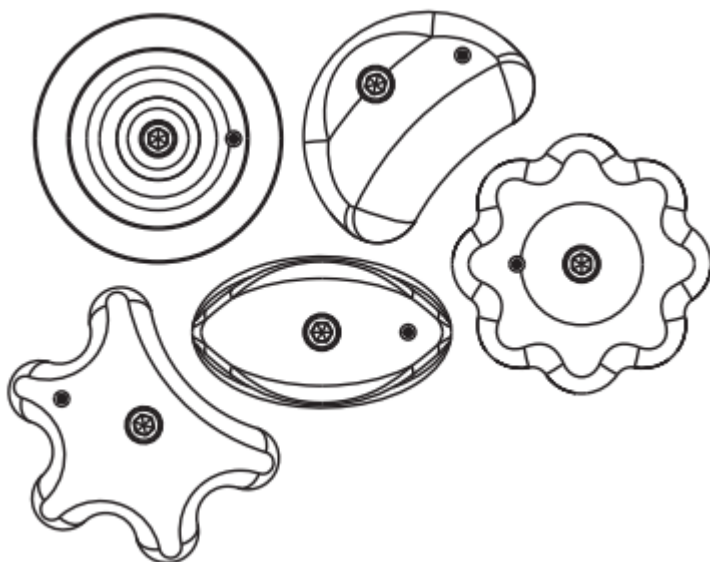


#347.003 - velké



## MONTÁŽ

### NÁŘADÍ



vrták 11 mm



kladivo



imbusový klíč



bit PH2

